



DAMPF MIT QUALITÄT

Dampf-Luftbefeuchter mit Elektrodenheizung
Condair **EL**



Luftbefeuchtung, Entfeuchtung
und Verdunstungskühlung

 **condair**

Dampf-Luftbefeuchter mit Elektrodenheizung

Intelligente Konstruktion für schnelle Wartung

Die Dampf-Luftbefeuchter EL von Condair verfügen über ein Intelligentes Dampf-Zylinderkonzept, dass je nach Einsatzfall passend gewählt werden kann.

Reinigbarer Dampfzylinder durch mühelose Reinigung mehrfach wiederverwendbar

Austauschzylinder für spielend leichten Ersatz mit wenigen Handgriffen

Leicht austauschbarer Dampfzylinder

Die Condair Dampfzylinder sind das Herzstück der EL-Geräte. Beim Verdampfungsvorgang anfallende Mineralien sammeln sich im Dampfzylinder an und können damit einfach entfernt werden.

Geregelte Abschlämppumpe

Zur Minimierung von Spülwasserverlusten



Flexible Dampfverteilung

Condair EL für den Einsatz im Kanal

Condair EL mit Fan für Direkttraumbefeuchtung



Selbstregulierung der Wassermenge


Der Condair EL optimiert selbständig den Wasserbedarf in Abhängigkeit zur geforderten Dampfleistung.

Präzise Regelung mit Touch-Display

Die innovative Steuerung von RS Dampf-Luftbefeuchtern ermöglicht intuitive Gerätebedienung, herausragende Funktionstransparenz und präzise Dampfabgabe.

Perfekte Anbindung an die GLT-Systeme

Anschlussmöglichkeit an alle gängigen GLT-Systeme (z. B. Modbus und BACnet)




Condair EL

Die Serie EL ist die neueste Generation der bekannten Dampf-Luftbefeuchter von Condair. Überall dort, wo es auf verlässliche Dampf-Luftbefeuchtung ohne große Um-

stände ankommt, sind sie die erste Wahl. Flexibilität, Verlässlichkeit und Leistungskraft – diese Eigenschaften werden in RLT-Anlagen an Dampf-Luftbefeuchter gestellt. Anlagennutzer fordern einfache und

übersichtliche Bedienmöglichkeiten sowie gesunde und hygienisch befeuchtete Atemluft. Die Dampf-Luftbefeuchter der Serie EL von Condair erfüllen diese Vorgaben auf vorbildliche Weise.

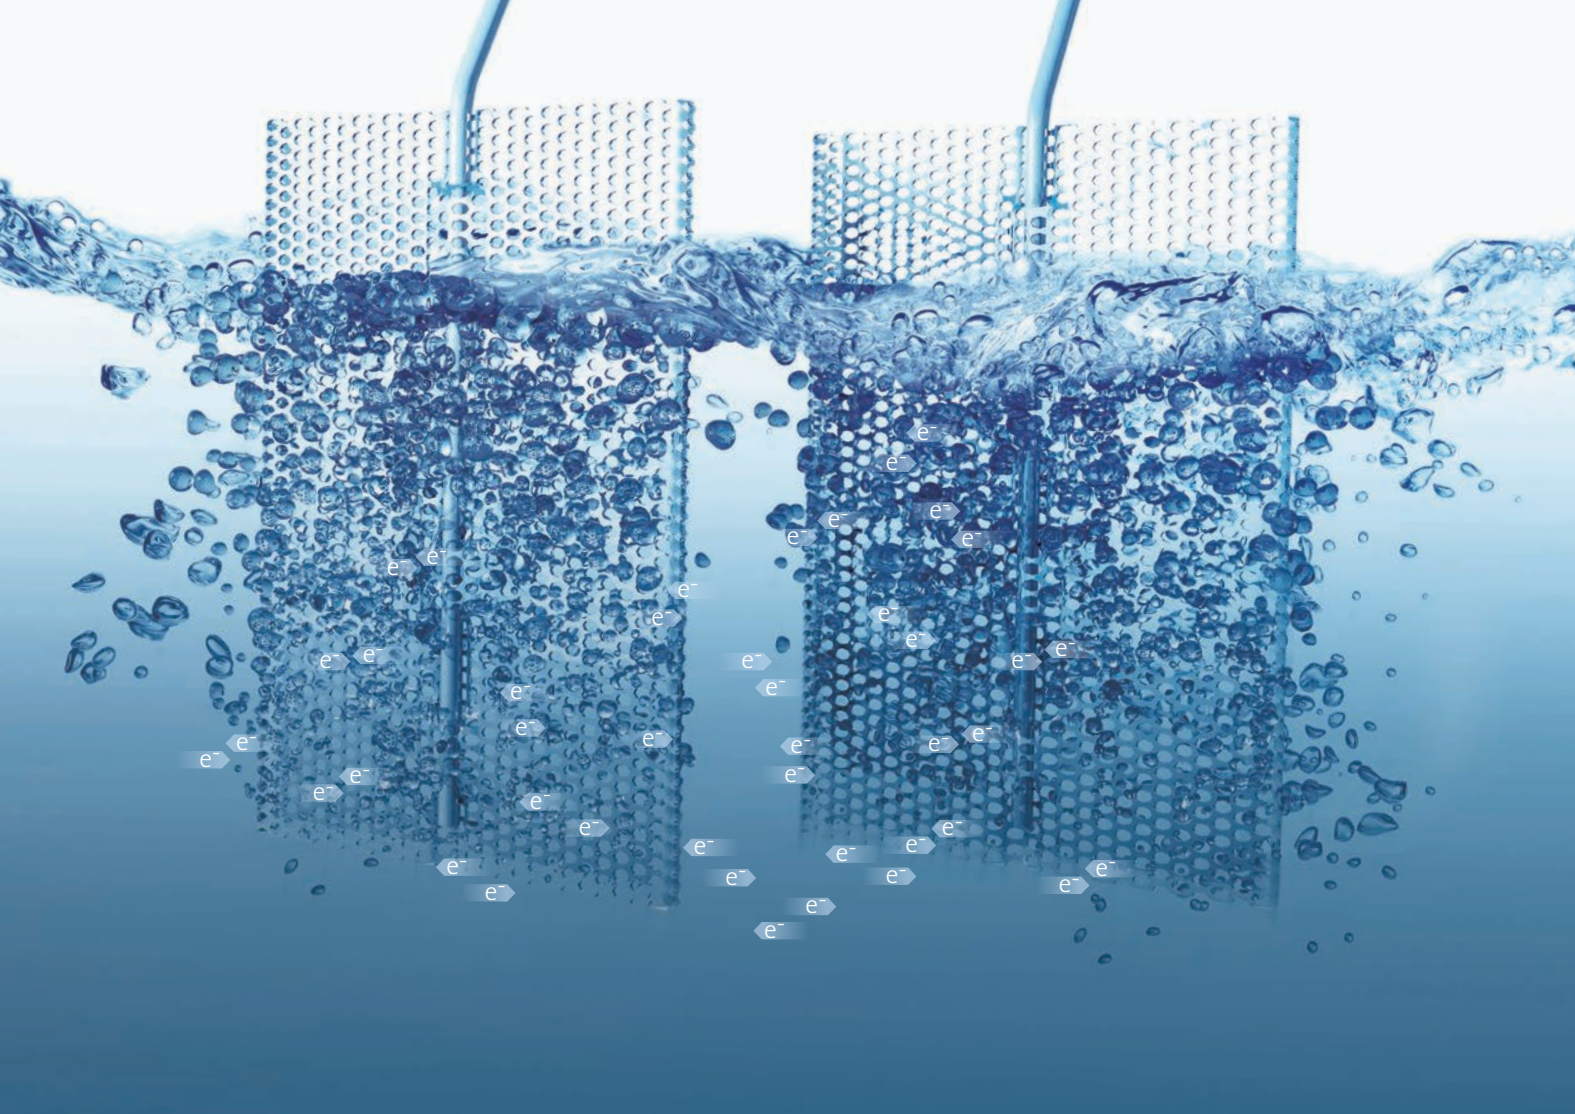

Großflächenelektroden mit Gitterstruktur

Die Elektrodenheizung ermöglicht zuverlässige Dampfproduktion mit normalem Trinkwasser ohne zusätzliche Wasseraufbereitung.

Das bewährte Heizprinzip der Dampf-Luftbefeuchter Condair EL passt sich automatisch an die vorhandene Wasserqualität an und optimiert den Wasserhaushalt der Geräte auf ideale Weise.

Die spezielle Gitterstruktur verleiht den Heizelektroden eine größtmögliche Oberfläche. Die Legierung des verwendeten Elektrodenmaterials sorgt für beste Leistungsübertragung an das Befeuchtungswasser. Damit wird eine verlässliche Funktion, leistungsstarke Dampferzeugung und lange Haltbarkeit im täglichen Anlagenbetrieb garantiert.



Präzise Regelung mit dem Touch-Controller

Integration heißt das Zauberwort für modernes Gebäudemanagement und die Dampf-Luftbefeuchter der Serie EL beherrschen dies meisterlich. Bei allen Geräten gehört eine GLT-Schnittstelle für Modbus und BACnet bereits zur Grundausstattung.

Mit dem Condair Touch-Controller haben Sie sämtliche Geräte- und Prozessdaten im Blick.

Funktionsdaten können in Echtzeit und über eine detaillierte Datenhistorie abgerufen werden.

Der Menüaufbau ist logisch und einfach strukturiert, sodass eine intuitive Bedienung auf Anhieb gelingt.




Die optimale Dampf-Verteilung ist der Schlüssel zum Erfolg



Condair Dampf-Verteiler

Für normale Anforderungen bei großzügigem Raumangebot und ausreichend Befeuchtungsstrecke



Condair OptiSorp


Dampf-Verteilsystem für eine homogene Verteilung auf kürzeste Befeuchtungsstrecken



Condair Fan

mit Ventilationsgerät für Direkt-Raumbefeuchtung

Schematische Darstellung einer Befeuchtungsstrecke

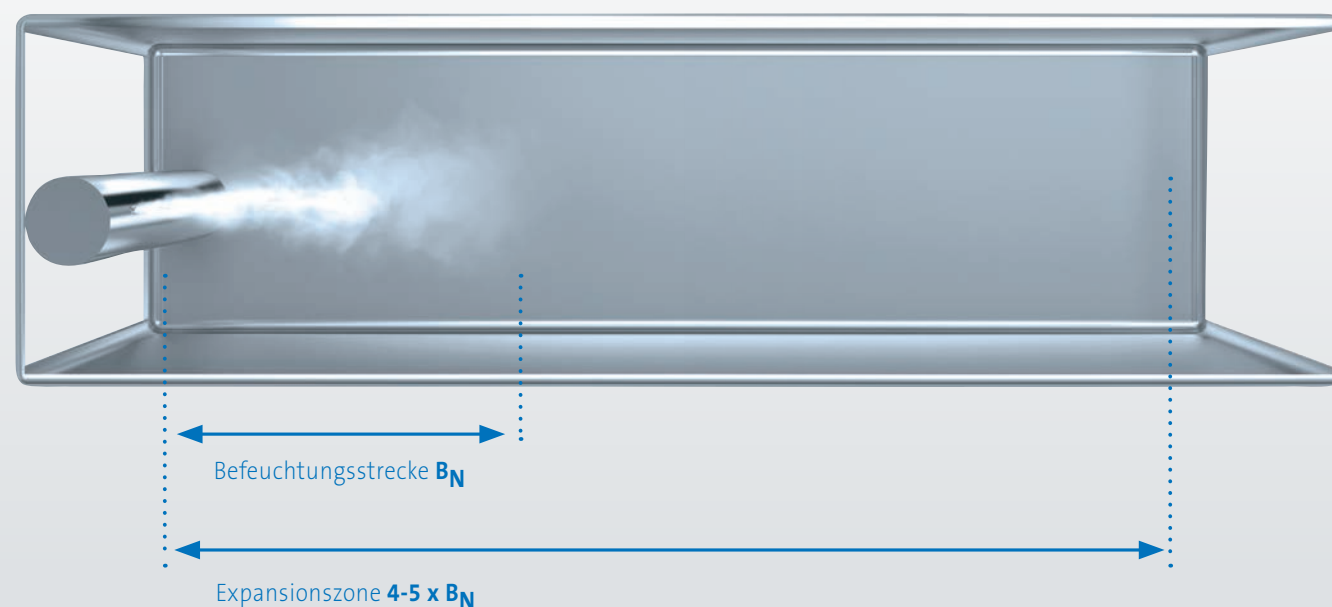

Berechnung der Befeuchtungsstrecke

Die Befeuchtungsstrecke setzt sich zusammen aus der Nebelzone und der anschließenden Expansions- und Vermischungszone. Als Nebelzone bezeichnet man den Weg hinter der Luftbefeuchtungsanlage – von der Einbringung bis zur vollständigen Aufnahme der Dampfmenge durch die Anlagenluft. Daran anschließend folgt die Expansions- und Vermischungszone. In diesem Streckenabschnitt vermischt sich die eingebrachte Feuchtigkeit gleichmäßig mit dem Luftstrom.

Die Länge der erforderlichen Befeuchtungsstrecke hängt jeweils von dem in Luftrichtung folgenden Bauteil ab.

Zur Vermeidung von Kondensations-Erscheinungen innerhalb der Luftleitungen ist die richtige Bemessung der Befeuchtungsstrecke außerordentlich wichtig.

Auch für die richtige Feuchterege-lung ist ihre Kenntnis von grundlegender Bedeutung, da die Platzie-rung der Regelfühler erst dort erfolgen soll, wo ausgeglichene Feuchtwerte vorliegen.

Bei beengten Platzverhältnissen bieten sich Mehrfach-Dampfverteilsysteme an. Wegen der schnelleren Durch-

mischung der Anlagenluft durch die großflächige Dampfeinbringung, werden erhebliche Reduzierungen der Befeuchtungs-strecken erreicht. Gleichzeitig werden Forderungen einer homogenen Dampfvertei-lung aus VDI 6022 Blatt 1 erfüllt.

Regionalcenter **Süd**
 Parking 3
 D-85748 Garching-Hochbrück
 Tel. +49 (0) 89 / 20 70 08-0
 Fax +49 (0) 89 / 20 70 08-140

Regionalcenter **Südwest**
 Zettachring 6
 D-70567 Stuttgart
 Tel. +49 (0) 711 / 25 29 70-0
 Fax: +49 (0) 711 / 25 29 70-40

Regionalcenter **Mitte**
 Nordendstrasse 2
 D-64546 Mörfelden-Walldorf
 Tel. +49 (0) 61 05 / 963 88-0
 Fax +49 (0) 61 05 / 963 88-40

Regionalcenter **West**
 Werftstraße 25
 D-40549 Düsseldorf
 Tel. +49 (0) 211 / 54 20 35-0
 Fax +49 (0) 211 / 54 20 35-60

Regionalcenter **Nord**
 Lüneburger Straße 4
 D-30880 Laatzen - Rethen
 Tel. +49 (0) 5102 / 79 59 8-0
 Fax +49 (0) 5102 / 79 59 8-40

Regionalcenter **Ost**
 Chausseestraße 88
 D-10115 Berlin
 Tel. +49 (0) 30 / 921 03 44 -0
 Fax +49 (0) 30 / 921 03 44-40

Condair **Österreich**
 Perfektastraße 45
 A-1230 Wien
 Tel. +43 (0) 1 / 60 33 111-0
 Fax +43 (0) 1 / 60 33 111 399

Standard-Ausführung

- Austausch-Dampfzylinder
- Interner PI-Feuchteregler
- Betriebs- und Störferrmeldung
- Analogsignal für aktuelle Dampfproduktion
- Bedientableau mit Touch-Screen und 5-zeiligem LCD-Display
- Selbstdiagnose-System
- Echtzeituhr
- Modbus- und BACnet-Anbindung


Zubehör

- Dampfverteiler [1]
- Dampfverteilschlauch [2]
- Ventilationsgerät für Direktraumbefeuchtung [3]
- Kondensatschlauch [4]
- Siebfilterventil [5]

Optionen

- Allwetter-Schutzgehäuse
- Dampfverteilsystem Condair OptiSorp
- Druckausgleichset bis 10.000 PaÜ
- Feuchtesensoren und Hygrostate
- Condair-Online Ferndiagnose
- LonWorks-Anbindung


© 01/2018 Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

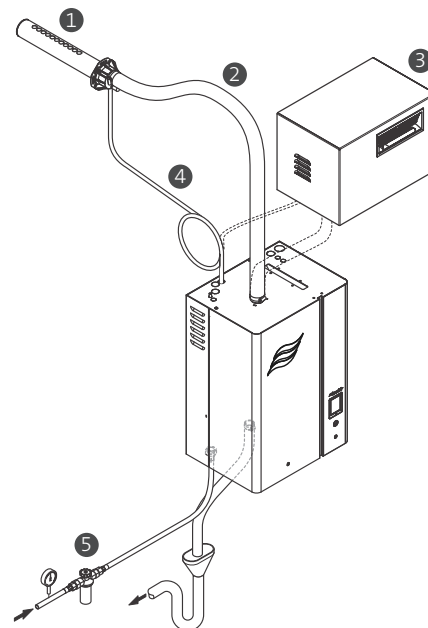

Technische Daten



Condair EL		5	8	10	15	20	24	30	35	40	45
Heizspannung		maximale Dampfleistung in kg/h									
400 VAC / 3Ph / 50..60Hz	kg/h	5	8	10	15	20	24	30	35	40	45
230 VAC / 1Ph / 50..60Hz	kg/h	5	8	10	-	-	-	-	-	-	-
Steuerspannung		230 VAC / 1 Ph / 50..60Hz									
Abmessungen (BxHxT)	mm	420 x 670 x 370					530 x 780 x 406				
Betriebsgewicht (pro Gerät)	kg	40	40	40	40	66	66	66	66	66	66
Konformität		CE, VDE, SVE									



Condair EL		50	60	70	80	90	105	120	135	152	160	180
Heizspannung		maximale Dampfleistung in kg/h										
400 VAC / 3Ph / 50..60Hz	kg/h	50	60	70	80	90	105	120	135	152	160	180
Steuerspannung		230 VAC / 1 Ph / 50..60Hz										
Abmessungen (BxHxT)	mm	2x 530 x 780 x 406					3x 530 x 780 x 406			4x 530 x 780 x 406		
Betriebsgewicht (pro Gerät)	kg	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Konformität		CE, VDE, SVE										