



TECHNISCHES DATENBLATT

Schwimmbad-Luftentfeuchter
Condair **DP 150W / DP 200W**

Luftbefeuchtung, Luftentfeuchtung
und Verdunstungskühlung

 **condair**

TECHNISCHES DATENBLATT

Schwimmbad-Luftentfeuchter CondairDP 150W / DP 200W

Die DP 150W / DP 200W Schwimmbad-Luftentfeuchter zur Wandmontage sind Truhengeräte, welche direkt in der Schwimmhalle montiert werden. Durch die besonders einfache Montage werden dem Betreiber Schmutz und Belästigung der Installation weitgehend erspart. Abgesehen vom Kondenswasserablauf und der Spannungsversorgung sind keine weiteren Anschlüsse notwendig. Das kompakte und formschöne Gehäuse in Reinweiß fügt sich durch seine geringe Bautiefe unauffällig und zurückhaltend in die Schwimmhalle ein. Die DP 150W und DP 200W Schwimmbad-Luftentfeuchter besitzen eine Entfeuchtungsleistung von 155 bzw. 190 l/24h¹⁾.

Massives feuerverzinktes Gehäuse in RAL 9010 (Reinweiß). Integrierte elektronische Regelung zur Steuerung sämtlicher relevanter Funktionen. Die Betriebsparameter

und Störmeldungen werden auf dem integrierten LED-Display dargestellt. Energieeffiziente und geräuscharme Lüfter. Beschichtete Wärmetauscher mit optimierter Geometrie der Wärmetauscheroberfläche für einen niedrigen luftseitigen Widerstand. Die bedarfsgesteuerte Abtaugung gewährleistet einen wirtschaftlichen und reibungslosen Betrieb. Die im Kältekreislauf verwendeten Komponenten stammen ausschließlich von etablierten Markenherstellern. Der Kältekreislauf ist in R410A.

Je nach Kundenwunsch stehen folgende Optionen zur Auswahl: Externer mechanischer Hygrostat, Feuchte- und Temperatursensor eingebaut, Fernbedienmodul, PWW-Heizregister, 3-Wege-Ventil zur Regelung des Heizwassers, 3 kW Elektroheizregister und MODBus RS485 Schnittstellenkarte.

Technische Daten


		DP 150W	DP 200W
Entfeuchtungsleistung bei 30°C - 80%	l/24h	155	190
Entfeuchtungsleistung bei 30°C - 60%	l/24h	110,9	143,6
Entfeuchtungsleistung bei 28°C - 60%	l/24h	101,6	132,4
Entfeuchtungsleistung bei 26°C - 60%	l/24h	93,4	121,5
Entfeuchtungsleistung bei 20°C - 60%	l/24h	75,7	92,5
Luftumwälzung	m ³ /h	1400	1650
Verfügbare Pressung (höhere Pressung optional)	Pa	50 - 150	50 - 150
Leistungsaufnahme nominal ^{1) 5)}	kW	1,9	2,5
Leistungsaufnahme maximal ^{2) 5)}	kW	2,3	3,1
Leistung el. Heizung (optional)	kW	6	6
Stromaufnahme maximal	A	10,5	13,2
Stromspitze ⁵⁾	A	44,7	63,7
PWW-Register ⁴⁾	kW	11,5	11,8
Betriebsbereich Feuchte	% r.F.	50 - 99	
Betriebsbereich Temperatur	°C	20 - 36	
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	
Schalleistungspegel ⁶⁾	dB(A)	59	61
Schalldruckpegel ³⁾	dB(A)	52	54
Kältemittel		R410A	
Kältemittel Füllmenge	g	1200	1200
Treibhauspotential R410A (GWP)	CO ₂ e	2088	
Gesamt CO ₂ -Äquivalent	t	2,51	2,51
Maße (H x B x T)	mm	840 x 1384 x 310	
Gewicht	kg	99	102

1) bei tR=30°C; Feuchte=80% r.F. 2) bei tR=35°C; Feuchte=75% r.F. 3) Laborwerte in 1 m im Freifeld gemäß ISO 9614, tatsächliche Werte können abweichen
4) bei tR=30°C; Wassertemperatur 80/70°C, Kompressor in Standby 5) ohne el. Heizregister 6) Schalleistungspegel gemäß ISO 9614

Produktmerkmale


- Effiziente und leistungsstarke Umluftentfeuchtung
 - Einfache Montage und Bedienung
 - Energieeffizienter AC-Radialventilator
 - Mikroprozessorsteuerung mit LED-Display
- Servicefreundliche Konstruktion
 - Geräuscharme Ventilatoren
 - Attraktives Design
 - Kältekreis R410A

Maßzeichnung

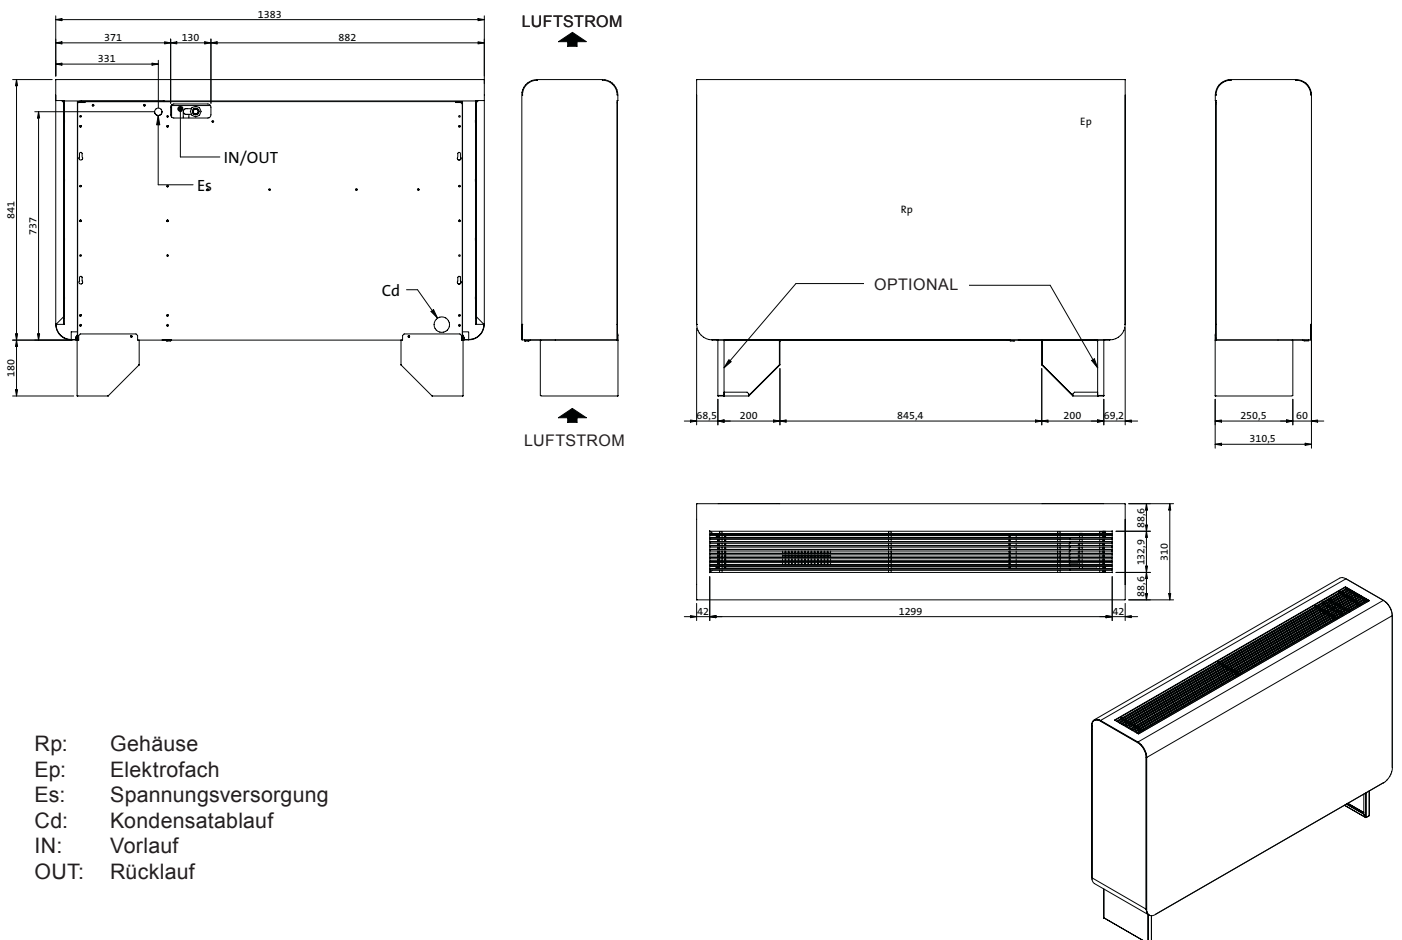

Funktionsschema:

Die DP 150W / DP 200W Luftentfeuchter verfügen über einen Wärmepumpenkreis. Die anfallende Wärmeenergie wird der Raumluft zugeführt, was zu einer beachtlichen Entlastung der Raumheizung führt. Abhängig von der Geräteleistung reicht die Wärmeenergie oftmals sogar aus, das Temperaturniveau der Schwimmhalle konstant zu halten. Wird eine Unterstützung der Raumheizung benötigt, können die Geräte mit einem PWW- oder Elektroheizregister ausgestattet werden.

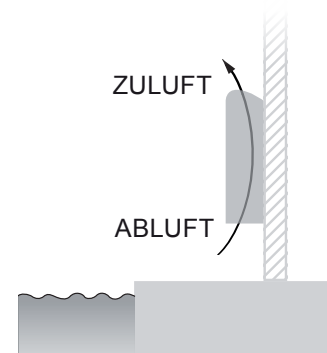

Condair GmbH

Regionalcenter **Süd**
Hauptsitz Condair GmbH
Parkring 3
D-85748 Garching
Tel. +49 (0) 89 / 20 70 08-0
Fax +49 (0) 89 / 20 70 08-140

Regionalcenter **Südwest**
Zettachring 6
D-70567 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711 / 25 29 70-0
Fax:+49 (0) 711 / 25 29 70-40

Regionalcenter **Mitte**
Nordendstraße 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. +49 (0) 61 05 / 963 88-0
Fax +49 (0) 61 05 / 963 88-40

Regionalcenter **West**
Werftstraße 25
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 54 20 35-0
Fax +49 (0) 211 / 54 20 35-60

Regionalcenter **Nord**
Lüneburger Straße 4
D-30880 Laatzen - Rethen
Tel. +49 (0) 5102 / 79 59 8-0
Fax +49 (0) 5102 / 79 59 8-40

Regionalcenter **Ost**
Chausseestraße 88
D-10115 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 921 03 44 -0
Fax +49 (0) 30 / 921 03 44-40

Condair **Österreich**
Perfektastraße 45
A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 / 60 33 111-0
Fax +43 (0) 1 / 60 33 111 399