



SAUBERE LEISTUNG

Luftentfeuchtung und Trocknung für
Industrie und Gewerbe

Warum Luftentfeuchtung?

Insbesondere im industriell-gewerblichen Bereich, beim Bäderbetrieb und in der Lagerhaltung, sieht sich der Betreiber oft mit der dringenden Notwendigkeit zur Kontrolle der Luftfeuchte konfrontiert.

Sicherstellung der Produktqualität

Eine genau definierte Luftfeuchte in Produktionsprozessen ist die Voraussetzung für eine gleichbleibende Produktqualität. Der Einsatz von Luftentfeuchtern und Trocknern trägt zu stabilen und sicheren Produktionsprozessen bei.

Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Schutz vor Produktionsausfällen

Rohrleitungen, Installationen, Betriebsmittel und technische Einrichtungen werden vor Feuchteschäden geschützt. Hierdurch wird eine hohe Betriebsbereitschaft gewährleistet. Hohe Kosten infolge feuchtebedingter Sanierungsarbeiten und Produktionsausfälle werden vermieden.

Werterhaltung in Lager und Archiv

Im Lager- und Archivbereich schützen Luftentfeuchter wertvolle Güter vor den teuren Folgen sämtlicher Feuchteschäden, im Extremfall vor deren Zerstörung.

Stillstandskonservierung

Zeitweise außer Betrieb gesetzte Maschinen und Anlagen werden während der Stillstandszeit durch Luftentfeuchter vor Korrosionsschäden geschützt. Ihre Funktionsfähigkeit bleibt erhalten, die Betriebsbereitschaft kann dadurch schneller wiederhergestellt werden.

Schutz der Bausubstanz

Luftentfeuchter dienen hier zur Verhinderung bzw. Minimierung der Wasserdampfdiffusion durch Gebäudebauteile und schützen diese somit langfristig vor ihrer Zerstörung. Hohe Folgekosten zur Gebäudesanierung werden dadurch verhindert.

Betriebssicherheit und Hygiene

Kondensatbildung auf Laufwegen führt zu einer erhöhten Unfallgefahr und zu vermehrter Keimbildung. Luftentfeuchter dienen hier der Aufrechterhaltung sicherer und hygienischer Bedingungen.



Vermeidung von Kondensation



Schutz vor Rost und Korrosion



Vermeidung von Schimmel und Fäulnis



Sicherstellung der Produktqualität



Vermeidung von Verklumpungen


Serie Condair DA

Überall dort, wo extrem niedrige Feuchten erforderlich sind, also z. B. bei industriellen Trocknungsprozessen oder sehr niedrigen Temperaturen, kommen die Condair DA Adsorptions-Trockner zum Einsatz.


Der leistungsfähige Sorptionsrotor ermöglicht einen sicheren Betrieb der Geräte bis zu Temperaturen von -30°C sowie das Erzielen minimaler Feuchtwerte.

Neben Standardausführungen mit Trocknungsleistungen von $0,6 - 182 \text{ kg/h}$ sind auch vielfältige Sonderausführungen erhältlich.


Je nach Baugröße können die Geräte werkseitig bereits mit Vor- und/oder Nachkühlregistern, Wärmetauscher- oder Kondensationsmodulen ausgestattet werden. Insbesondere eine Nachkühlung ist durch die, über die Trockenluft abgegebene Wärme, sehr oft erforderlich und sollte bei der Anlagenplanung frühzeitig mit berücksichtigt werden.

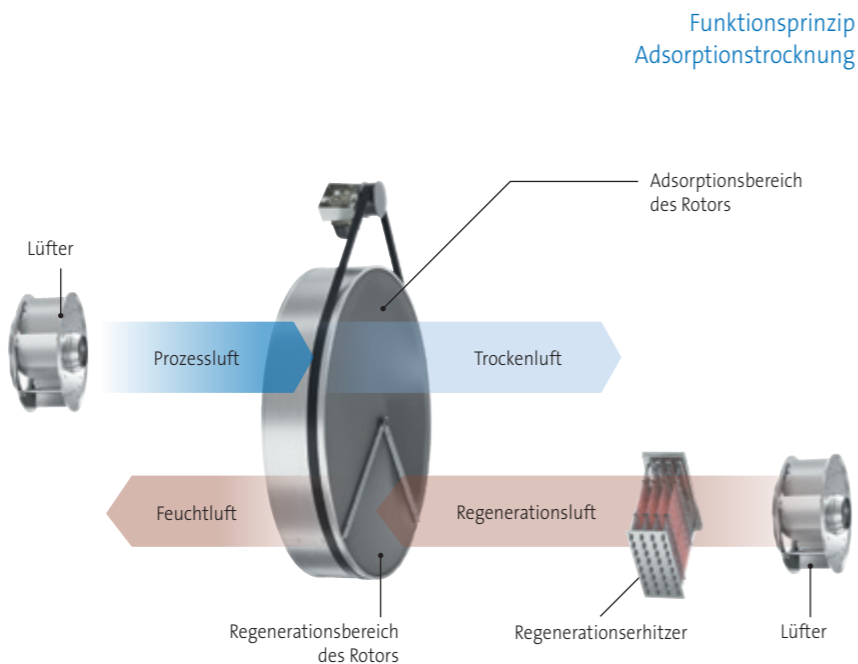

Leistungscharakteristik

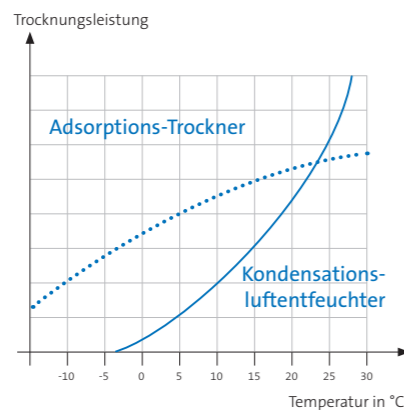

Empfohlener Einsatzbereich nach Temperatur/Feuchte

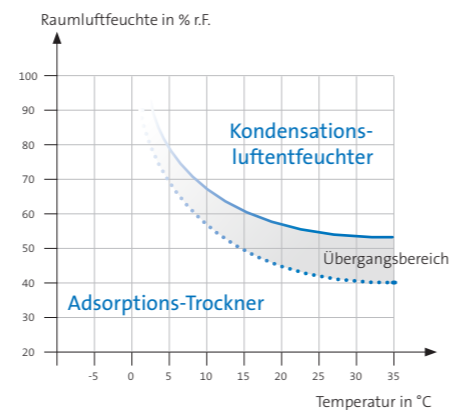

Doppelwandgehäuse

Ab Baugröße DA 500 besitzen alle Geräte standardmäßig ein vollisoliertes Doppelwandgehäuse aus korrosionsresistentem Aluzinc® mit Pulverbeschichtung. Die Gehäusezwischenräume sind mit mindestens 30 mm Mineralwolle als Isolationsmaterial befüllt. Dies gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb auch unter sehr niedrigen Temperaturen sowie maximale Hygiene. Optional kann das Gehäuse auch in AISI 304 Edelstahl gefertigt werden.

Umfangeiche Regelungsoptionen

Die Condair Adsorptions-Trockner können je nach Kundenanforderung mit unterschiedlichen Regelungsvarianten ausgestattet werden. Je nach Anwendung kann das Gerät mit einer SPS mit Touchscreen ausgerüstet werden, welche die Regelung der Luftfeuchtigkeit und optional der Temperatur ermöglicht. Zusätzlich erhöht die SPS die Betriebssicherheit, denn diese überwacht die internen Komponenten und gibt je nach Situation einen Servicehinweis oder Alarm aus.

Hocheffizienter Adsorptionsrotor

Der Adsorptionsrotor besteht aus einer Wabenstruktur aus Glasfaser, die mit extrem hygroskopischem Silikagel beschichtet ist. Durch die Wabenstruktur ergibt sich eine enorme innere Oberfläche, an der ein effizienter Feuchteübergang erfolgt. Das Rotormaterial ist hygienisch, nicht brennbar und nicht lungengängig, die Rotoren sind weitgehend wartungsfrei.



Effiziente Ventilatoren

Es werden ausschließlich hochwertige, direkt angetriebene Marken-EC-Ventilatoren eingesetzt. Die Ventilatoren sind in Push-Konfiguration ausgeführt. Hierbei wird die Luft für die Regenerations- und Prozessluft mit Überdruck über den Rotor geführt. Dies ermöglicht einen problemlosen Einsatz auch bei sehr niedrigen Luftfeuchten, weil der Regenerationsventilator nicht mit heißer Feuchtluft in Berührung kommt.

Regenerationswärmequellen

Alle Adsorptions-Trockner bis einschließlich Baugröße DA 4000 besitzen für den Regenerationsprozess elektrische PTC-Heizelemente. Die selbstregulierende Eigenschaft der PTC-Heizelemente bietet Schutz vor Verschmelzung und Thermostatabbrüchen. Alternativ kann der Adsorptions-Trockner auch mit einem Warmwasser-, Dampfgestiger oder bei größeren Luftmengen mit einem Gasbrenner ausgestattet werden.

Durchdachte Konstruktion

Sämtliche Bauteile sind so angeordnet, dass sie einfach zu entnehmen und zu warten sind. Die Filtereinsätze sind leicht zu tauschen. Der Aufbau mit vertikal angeordnetem Rotor ermöglicht eine geringe Bauhöhe. Die optimale Belastungsverteilung der verbauten Komponenten sorgt für Langlebigkeit und hohe Betriebssicherheit.

Technische Daten Adsorptions-Trockner DA



DA 160



DA 400

Technische Daten		DA 160	DA 250	DA 440
Trocknungsleistung bei 20°C - 60% r.F.	kg/h	0,6	1,1	1,4
Prozessluftmenge nominal	m³/h	160	250	440
Regenerationsluftmenge nominal	m³/h	40	50	100
Elektrische Anschlussleistung	kW	1	1,3	2,1
Stromaufnahme	A	4,3	5,65	9,1
Betriebsbereich Temperatur / Feuchte	°C / % r.F.	-30 bis +40 / 0 bis 100		
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50		
Luftansaugbereich	mm	145 x 155	145 x 255	
Anschlussdurchmesser Trockenluft	mm	100	125	
Anschlussdurchmesser Feuchtluft	mm	63	80	
Maße (H x B x T)	mm	273 x 322 x 329	351 x 335 x 357	
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	53	52,9	69
Gewicht	kg	10,5	14	14

Technische Daten		DA 210	DA 400	DA 450
Trocknungsleistung bei 20°C - 60% r.F.	kg/h	0,6	1,5	2,2
Prozessluftmenge nominal	m³/h	210	400	450
Regenerationsluftmenge nominal	m³/h	40	120	120
Elektrische Anschlussleistung	kW	1,1	2,3	3,5
Stromaufnahme	A	4,8	10	15,2
Betriebsbereich Temperatur / Feuchte	°C / % r.F.	-30 bis +40 / 0 bis 100		
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50		
Anschlussdurchmesser Prozessluft	mm	125	160	
Anschlussdurchmesser Trockenluft	mm	100	160	
Anschlussd. Feucht-/Regenerationsluft	mm	63	80	
Maße (H x B x T)	mm	457 x 315 x 315	525,5 x 504 x 428	
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	53,3	62,2	63
Gewicht	kg	16,5	28	31

1) Laborwerte, gemessen mit 3 m angeschlossenen Lüftungskanälen in 1 m Abstand von der Geräteoberfläche. Tatsächliche Werte können abweichen.
2) Laborwerte, gemessen mit 3 m angeschlossenen Lüftungskanälen in 2 m Abstand von der Geräteoberfläche. Tatsächliche Werte können abweichen.

Technische Daten Adsorptions-Trockner DA



DA 500

Technische Daten		DA 500	DA 700	DA 1000	DA 1400	DA 2400	DA 3400	DA 4000
Trocknungsleistung bei 20°C - 60% r.F.	kg/h	3,3	5,1	7,1	10	13,5	14,5	20
Prozessluftmenge nominal	m³/h	500	700	1000	1400	2400	3400	4000
Regenerationsluftmenge nominal	m³/h	150	220	350	400	500	550	850
Ext. Pressung Prozessluft	Pa	300	200	300	200	300	300	200
Ext. Pressung Regenerationsluft	Pa	300	250	200	300	250	200	200
Elektrische Anschlussleistung	kW	4,5	7,5	11,0	13,6	19,0	20,6	28,7
El. Leistung Regenerationsheizregister	kW	4,0	7,0	10,2	13,0	17,5	18,0	26,0
Betriebsbereich Temperatur / Feuchte	°C / % r.F.	-30 bis +40 / 0 bis 100						
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	400/3/50						
Anschlussdurchmesser Prozessluft	mm	400						
Anschlussdurchmesser Trockenluft	mm	315						
Anschlussd. Feucht-/Regenerationsluft	mm	200						
Maße (H x B x T)	mm	910 x 1199 x 992						
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	62	62	62	63	68	69	69
Gewicht	kg	185	190	190	195	200	200	205

Technische Daten		DA 4400	DA 6400	DA 7400	DA 9400
Trocknungsleistung bei 20°C - 60% r.F.	kg/h	28	36,5	45	54
Prozessluftmenge nominal	m³/h	4400	6400	7400	9400
Regenerationsluftmenge nominal	m³/h	1200	1600	2250	2500
Ext. Pressung Prozessluft	Pa	300	200	300	200
Ext. Pressung Regenerationsluft	Pa	200	200	200	200
Elektrische Anschlussleistung	kW	41,0	53,0	66,7	78,7
El. Leistung Regenerationsheizregister	kW	36,0	48,0	60,0	72,0
Betriebsbereich Temperatur / Feuchte	°C / % r.F.	-30 bis +40 / 0 bis 100			
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	400/3/50			
Anschlussdurchmesser Prozessluft	mm	630			
Anschlussdurchmesser Trockenluft	mm	500			
Anschlussdurchmesser Regenerationsluft	mm	315			
Anschlussdurchmesser Feuchtluft	mm	315			
Maße (H x B x T)	mm	1311 x 2326 x 1340			
Schalldruckpegel ²⁾	dB(A)	71-72			
Gewicht	kg	520	520	550	550

Technische Daten Adsorptions-Trockner DA




DA 27000 SP

Technische Daten		DA 13000SP ¹⁾	DA 19000SP ¹⁾	DA 27000SP ¹⁾
Trocknungsleistung bei 20°C - 60% r.F.	kg/h	86	120	182
Prozessluftmenge nominal	m ³ /h	13000	19000	27900
Regenerationsluftmenge nominal	m ³ /h	4200	6000	6980
Ext. Pressung Prozessluft	Pa	590	440	400
Ext. Pressung Regenerationsluft	Pa	200	450	250
Elektrische Anschlussleistung gesamt	kW	143,5	207,5	309
El. Leistung Regenerationsheizregister	kW	132	192	288
Betriebsbereich Temperatur / Feuchte	°C / % r.F.	-30 bis +40 / 0 bis 100		
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	400 / 3 / 50		
Anschlussdurchmesser Prozessluft	mm	800		1000
Anschlussdurchmesser Trockenluft	mm	800		1000
Anschlussdurchmesser Regenerationsluft	mm	500		630
Anschlussdurchmesser Feuchtluft	mm	500		630
Filterklasse Prozessluft / Regenerationsluft	-		G4	
Maße (Höhe)	mm	2300	2500	2500
Maße (Breite)	mm	2250	2400	2900
Maße (Tiefe)	mm	1600	1900	2400
Gewicht	kg	1350	1700	2400

¹⁾ Sämtliche Angaben beziehen sich auf ein Standardgerät mit elektrischer Regeneration.



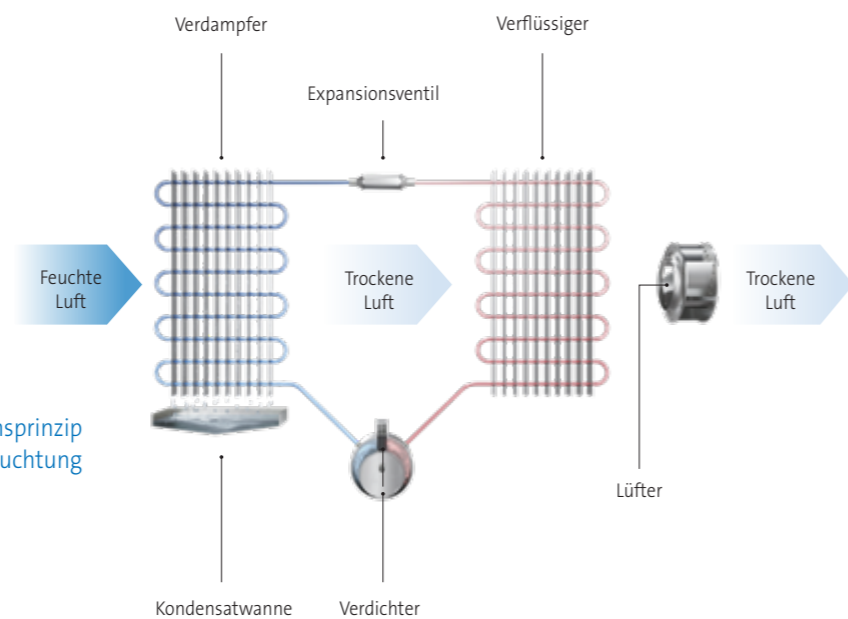

Funktionsprinzip
Kondensationsentfeuchtung

Serie Condair DC

Die Condair Industrie-Luftentfeuchter kommen in zahlreichen Anwendungen in Industrie, Gewerbe und Lagerhaltung zum Einsatz. Die Luftentfeuchter arbeiten auf Kältekreisbasis und werden in der Regel bis zu einer erforderlichen Feuchte von 45% r.F. eingesetzt. Condair Industrie-Luftentfeuchter sind vielfältig und kundenspezifisch konfigurierbar. Somit steht für jede Anforderung stets das optimale Gerät zur Verfügung.

Die Standardgeräte der Serie Condair DC decken bereits ein sehr breites Anwendungsfeld ab. Sie verfügen über Entfeuchtungsleistungen von 75 l/24h bis hin zu 930 l/24 h. Durch ihre enormen Luftleistungen bis zu 8.500 m³/h kann auch die Feuchte in sehr großen Objekten mit nur einem oder wenigen Geräten reguliert werden. Eine freistehende Montage oder der mobile Einsatz sind ebenso möglich wie der Anschluss an ein Luftkanalnetz zur optimalen Verteilung der entfeuchteten Luft.

Für den Einsatz in temperatursensiblen Bereichen bieten sich die temperaturneutralen Sonderausführungen an. Die Kondensationswärme der Luftentfeuchter wird hierbei über einen externen Verflüssiger abgeführt, sodass Schwankungen der Raumtemperatur durch den Betrieb des Entfeuchters ausgeschlossen werden können.

Condair DC Industrieentfeuchter verfügen serienmäßig über eine Heißgasabtauung, die auch bei niedrigen Raumtemperaturen einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb gewährleistet.

Widerstandsfähiges Gehäuse


Das robuste, feuerverzinkte Gehäuse in RAL 9006 bietet bestmöglichen Schutz gegen aggressive Umweltbedingungen, wie sie im industriellen Bereich häufig vorkommen. Für einen servicefreundlichen Zugang zu allen relevanten Komponenten ist die Verkleidung leicht demontierbar. Ein Edelstahlgehäuse ist optional lieferbar.

Flexible Anschlussmöglichkeiten

Die Condair DC Luftentfeuchter können freistehend betrieben oder auch an ein Lüftungskanalnetz angeschlossen werden. Hierzu sind separate Anschlussrahmen erhältlich. Für längere Kanalnetze und spezielle Anwendungen stehen optional leistungsstarke EC-Lüfter mit erhöhter Pressung zur Verfügung.

Lüfter

Hochqualitativer, direkt angesteuerter AC- oder EC-Lüfter. Der Lüfter arbeitet besonders energieeffizient und laufruhig. Verschiedene externe Pressungen sind am Gerät einstellbar. Das Lüftergehäuse ist schallisoliert und vollständig vom Kältekreis getrennt.

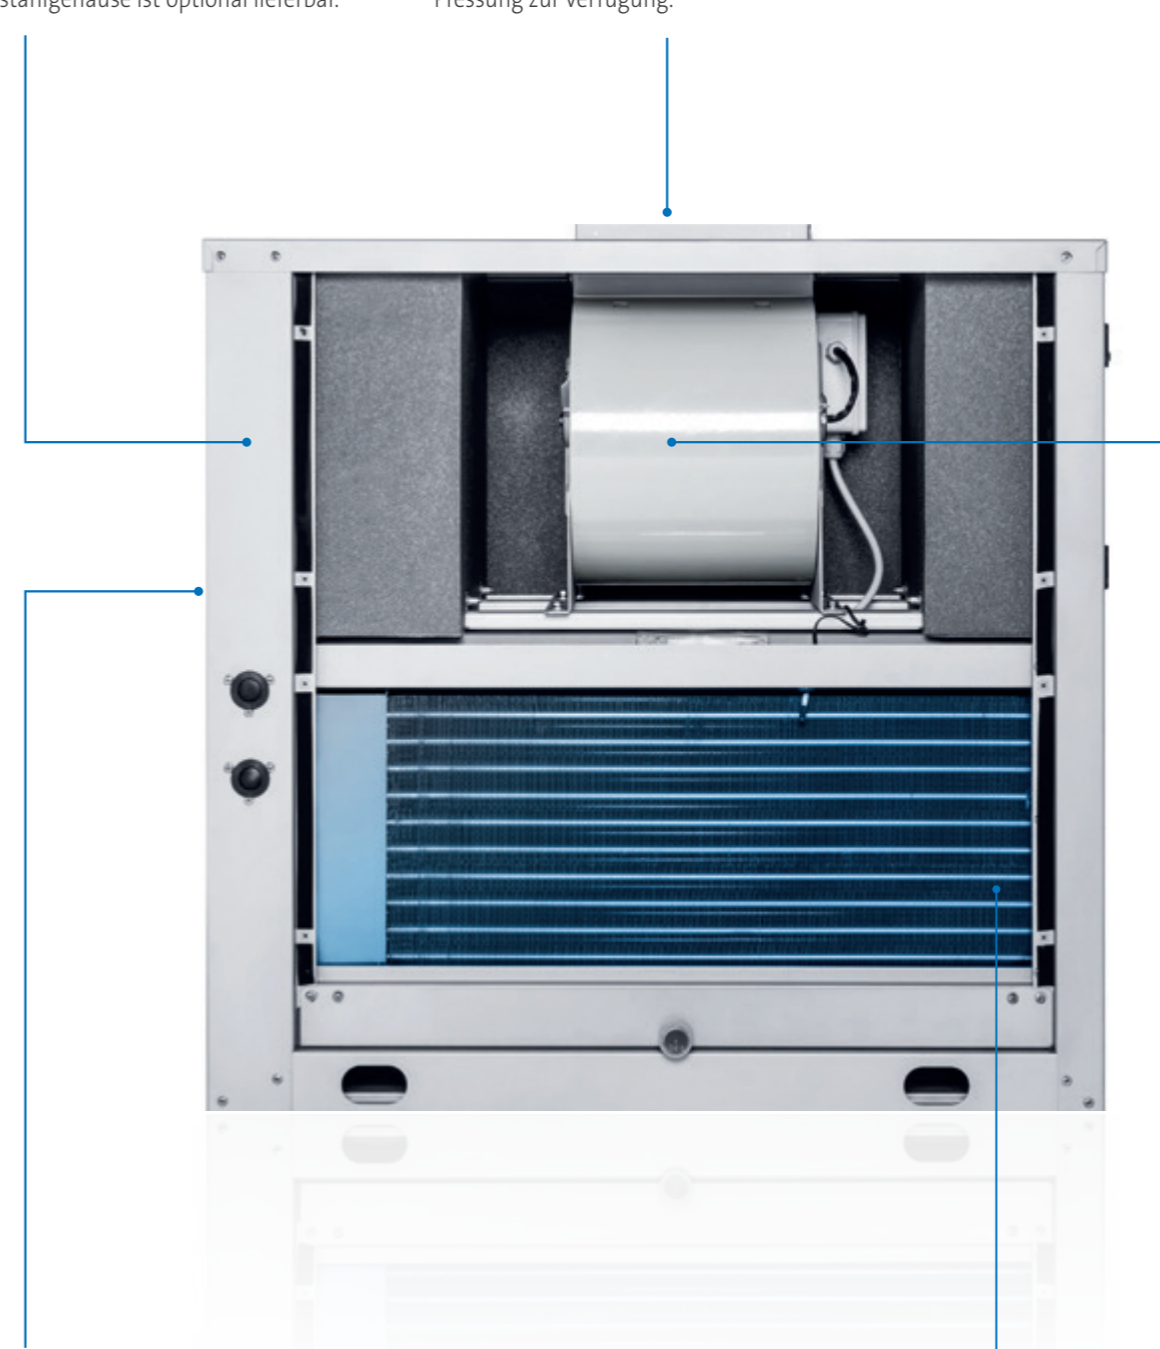

Regelung

Die Regelung des Luftentfeuchters erfolgt vollelektronisch über einen Mikroprozessor. Betriebs- und Störmeldungen werden auf dem integrierten Display dargestellt, ebenso erfolgt eine Ausgabe der Betriebsstunden. Der Mikroprozessor regelt wichtige Funktionen wie die Abtauung und den Verdichterbetrieb. Ein potenzialfreier Kontakt zur Ausgabe einer Störmeldung ist vorhanden.

Kältekreislauf

Hocheffizienter Kältekreislauf mit R410A. Im Kältekreis sind ausschließlich namhafte Markenkomponenten eingesetzt. Der Druckausgleich erfolgt über thermostatische Expansionsventile. Sämtliche Komponenten sind nach Demontage der entsprechenden Verkleidungsteile leicht zugänglich. Sonderausführungen, z. B. für Hochtemperaturbetrieb, sind auf Anfrage erhältlich.

Wärmetauscher

Die Wärmetauscher sind bereits in der Standardausführung ab Werk gegen aggressive Umweltbedingungen beschichtet. Für den Betrieb unter besonders belasteten Raumluftkonditionen sind Sonderlackierungen und Spezialbeschichtungen erhältlich.

Technische Daten

Kondensations-Luftentfeuchter DC



DC 200

Technische Daten		DC 75	DC 100	DC 150	DC 200
Entfeuchtungsleistung bei 30°C - 80% r.F.	l/24h	73,0	95,2	157,1	194,3
Entfeuchtungsleistung bei 20°C - 60% r.F.	l/24h	34,5	50,2	66,0	90,6
Entfeuchtungsleistung bei 10°C - 70% r.F.	l/24h	26,6	33,7	43,9	60,7
Luftumwälzung	m³/h	800	1000	1500	1800
Leistungsaufnahme nominal ¹⁾	kW	1,59	1,83	2,22	2,84
Stromaufnahme maximal ²⁾	A	7,1	8,1	12,6	15,5
Verfügbare Pressung (höhere Pressung optional)	Pa	50 - 150			
Betriebsbereich Feuchte	% r.F.	40 - 99			
Betriebsbereich Temperatur	°C	5 - 36			
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50			
Schalldruckpegel ³⁾	dB(A)	52	54	60	62
Kältemittel / Füllmenge	Art/g	R410A / 550		R410A / 1100	
Gesamt CO ₂ -Äquivalent ⁴⁾	t-CO ₂ e	1,15	1,15	2,30	2,30
Maße (H x B x T)	mm	800 x 819 x 400		981 x 1055 x 554	
Gewicht	kg	85	90	130	135

Technische Daten		DC 270	DC 350	DC 450	DC 550	DC 750	DC 950
Entfeuchtungsleistung bei 30°C - 80% r.F.	l/24h	263,1	340,2	418,8	566,8	751,1	939,3
Entfeuchtungsleistung bei 20°C - 60% r.F.	l/24h	111,4	168,5	223,9	267,1	391,0	501,0
Entfeuchtungsleistung bei 10°C - 70% r.F.	l/24h	75,7	118,3	160,9	180,2	269,8	349,6
Luftumwälzung	m³/h	3500	4200		5500	7000	8500
Leistungsaufnahme nominal ¹⁾	kW	4,09	5,40	8,33	9,38	13,90	18,39
Stromaufnahme maximal ²⁾	A	10,4	12,8	17,0	19,4	28,2	34,8
Verfügbare Pressung (höhere Pressung optional)	Pa	50 - 150					
Betriebsbereich Feuchte	% r.F.	40 - 99					
Betriebsbereich Temperatur	°C	5 - 36					
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	400/3/50					
Schalldruckpegel ³⁾	dB(A)	63	64	64	66	66	66
Kältemittel / Füllmenge	Art/g	R410A/3000	R410A/2500		R410A/6300	R410A/6600	R410A/7000
Gesamt CO ₂ -Äquivalent ⁴⁾	t-CO ₂ e	6,26	5,22	5,22	13,16	13,78	14,62
Maße (H x B x T) Inneneinheit	mm	1378 x 1154 x 704			1750 x 1504 x 854		
Gewicht	kg	207	211	215	415	423	430

1) bei t_z = 30°C; Feuchte = 80% r.F. 2) Vollaststrom; FLA = Full-Load-Amperage 3) Laborwerte in 1 m Freifeld gemäß ISO 9614, tatsächliche Werte können abweichen
4) R410A Treibhauspotenzial (GWP) = 2088 CO₂e



Zur Wandmontage Condair DC-W



Technische Daten		DC 50W	DC 75W	DC 100W	DC 150W	DC 200W
Entfeuchtungsleistung bei 30°C - 80%	l/24h	49,0	73,0	95,0	155,0	190,0
Entfeuchtungsleistung bei 20°C - 60%	l/24h	25,6	39,2	50,3	68,2	90,9
Entfeuchtungsleistung bei 10°C - 70%	l/24h	17,3	26,6	33,7	44,3	60,9
Luftumwälzung	m³/h	500	800	1000	1400	1650
Verfügbare Pressung	Pa	40				
Leistungsaufnahme nominal ¹⁾	kW	0,9	1,2	1,6	1,9	2,5
Stromaufnahme maximal ²⁾	A	3,9	8,3	11,5	13,4	17,0
Betriebsbereich Temperatur / Feuchte	C° / % r.F.	5 - 36 °C / 40 - 99 % r.F.				
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50				
Schalldruckpegel ³⁾	dB(A)	47	50	50	52	54
Kältemittel / Füllmenge	Art/g	R410A / 470	R410A / 600	R410A / 700	R410A / 1200	
Gesamt CO ₂ -Äquivalent ⁴⁾	t-CO ₂ e	0,98	1,25	1,46	2,51	
Maße (H x B x T)	mm	750 x 835 x 260	751 x 1134 x 260		840 x 1384 x 310	
Gewicht	kg	50	71	75	99	102

Zur Deckenmontage Condair DC-C



Technische Daten		DC 50C	DC 75-C	DC 100C	DC 150C	DC 200C
Entfeuchtungsleistung bei 30°C - 80%	l/24h	49,0	73,0	95,0	155,0	190,0
Entfeuchtungsleistung bei 20°C - 60%	l/24h	25,6	39,2	50,2	62,8	87,1
Entfeuchtungsleistung bei 10°C - 70%	l/24h	17,3	26,6	33,7	44,3	60,9
Luftumwälzung	m³/h	500	800	1000	1400	1650
Verfügbare Pressung (höhere Pressung optional)	Pa	150				
Leistungsaufnahme nominal ¹⁾	kW	0,97	1,29	1,76	2,07	2,74
Stromaufnahme maximal ²⁾	A	3,9	6,1	9,3	12,0	15,7
Betriebsbereich Temperatur / Feuchte	C° / % r.F.	5 - 36 °C / 40 - 99 % r.F.				
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50				
Schalldruckpegel ³⁾	dB(A)	50	52	54	59,5	61,5
Kältemittel / Füllmenge	Art/g	R410A / 360	R410A / 600		R410A / 900	R410A / 1200
Gesamt CO ₂ -Äquivalent ⁴⁾	t-CO ₂ e	0,75	1,25		1,88	2,51
Maße (H x B x T)	mm	360 x 710 x 700	460 x 900 x 980		530 x 1050 x 1160	
Gewicht	kg	63	95	122	131	140

Zur Hinterwandmontage Condair DC-R



Technische Daten		DC 50R	DC 75R	DC 100R	DC 150R	DC 200R
Entfeuchtungsleistung bei 30°C - 80%	l/24h	49,0	73,0	95,0	155,0	190,0
Entfeuchtungsleistung bei 20°C - 60%	l/24h	25,6	39,2	50,3	68,2	90,9
Entfeuchtungsleistung bei 10°C - 70%	l/24h	17,3	26,6	33,7	44,3	60,9
Luftumwälzung	m³/h	500	800	1000	1400	1650
Verfügbare Pressung	Pa	40				
Leistungsaufnahme nominal ¹⁾	kW	0,9	1,2	1,6	1,9	2,5
Stromaufnahme maximal ²⁾	A	3,9	8,3	11,5	13,4	17,0
Betriebsbereich Temperatur / Feuchte	C° / % r.F.	5 - 36 °C / 40 - 99 % r.F.				
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50				
Schalldruckpegel ³⁾	dB(A)	47	50	50	52	54
Kältemittel / Füllmenge	Art/g	R410A / 470	R410A / 600	R410A / 700	R410A / 1200	
Gesamt CO ₂ -Äquivalent ⁴⁾	t-CO ₂ e	0,98	1,25	1,46	2,51	
Maße (H x B x T)	mm	680 x 695 x 252	681 x 1006 x 253		770 x 1255 x 300	
Gewicht	kg	41	57	61	82	87

1) bei t_o = 30°C; Feuchte = 80 % r.F. 2) Vollaststrom; FLA = Full-Load-Amperage 3) Laborwerte in 1 m Freifeld gemäß ISO 9614, tatsächliche Werte können abweichen
4) R410A Treibhauspotenzial (GWP) = 2088 CO₂e

Mit externer Wärmeabfuhr Condair DC-N



Technische Daten / Entfeuchter		DC 270N	DC 350N	DC 450N	DC 550N	DC 750N	DC 950N
Entfeuchtungsleistung bei 30°C - 80%	l/24h	263,1	340,2	418,8	566,8	751,1	939,3
Entfeuchtungsleistung bei 20°C - 60%	l/24h	111,4	168,5	223,9	267,1	391,0	501,0
Entfeuchtungsleistung bei 10°C - 70%	l/24h	75,7	118,3	160,9	180,2	269,8	349,6
Luftumwälzung	m³/h	3500	4200	4200	5500	7000	8500
Verfügbare Pressung (höhere Pressung optional)	Pa	50 - 150					
Sensible Kühlleistung ¹⁾ (35°C Außenluft)	kW	4,48	5,91	7,2	8,8	12,45	15,5
Leistungsaufnahme nominal ^{1) 5)}	kW	4,38	5,69	9,04	10,09	15,52	20,01
Stromaufnahme maximal	A	11,0	14,0	18,2	25,6	34,4	44,1
Betriebsbereich Temperatur / Feuchte	C° / % r.F.	5 - 36 °C / 40 - 99 % r.F.					
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	400/3/50			400/3/50		
Schalldruckpegel ³⁾	dB(A)	63	64	64	66	66	66
Kältemittel	Art	R410A	R410A		R410A	R410A	R410A
Füllmenge	g	3000	2500		9000	8000	8000
Gesamt CO ₂ -Äquivalent ⁴⁾	t-CO ₂ e	6,3	5,2	5,2	18,8	16,7	16,7
Maße (H x B x T)	mm	1378 x 1154 x 704			1750 x 1504 x 854		
Gewicht	kg	207	211	215	415	423	430

Technische Daten / Außenkondensator		DC 270N	DC 350N	DC 450N	DC 550N	DC 750N	DC 950N
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50					
Anzahl der Ventilatoren		2		1		2	
Luftumwälzung	m³/h	5.335	4.995	7.105	6.726	14.210	13.450
Gesamtleistungsaufnahme Ventilator (nom.)	kW	0,29		0,71		1,42	
Gesamtstromaufnahme Ventilator (nom.)	A	1,36		3,1		6,2	
Anschlussdurchmesser Einlass / Auslass	mm	16		18	22	28	
Betriebsbereich Temperatur	°C	10 - 40					
Schutzart		IP 54					
Schalldruckpegel ³⁾	dB(A)	39		51		54	
Maße (H x B x T)	mm	529 x 1400 x 390		826 x 1146 x 539		826 x 2046 x 539	
Gewicht	kg	37	41	50	55	95	104


1) bei t_g = 30°C; Feuchte = 80% r.F. 2) Vollaststrom; FLA = Full-Load-Amperage 3) Laborwerte in 1 m Freifeld gemäß ISO 9614, tatsächliche Werte können abweichen
4) R410A Treibhauspotenzial (GWP) = 2088 CO₂e 5) inkl. Außenkondensator

Für niedrige Temperaturen Condair DC-LT



Technische Daten		DC 270LT	DC 350LT	DC 450LT
Entfeuchtungsleistung bei 30°C - 80% r.F.	l/24h	263,1	340,2	418,8
Entfeuchtungsleistung bei 20°C - 60% r.F.	l/24h	111,4	168,5	223,9
Entfeuchtungsleistung bei 10°C - 70% r.F.	l/24h	75,6	11,3	160,9
Entfeuchtungsleistung bei 5°C - 70% r.F.	l/24h	46,7	80,2	112,2
Luftumwälzung	m³/h	3500	4200	4200
Leistungsaufnahme nominal ¹⁾	kW	4,09	5,4	8,33
Stromaufnahme maximal ²⁾	A	10,4	12,8	17,0
Verfügbare Pressung (höhere Pressung opt.)	Pa	50 - 150		
Betriebsbereich Temperatur / Feuchte	C° / % r.F.	1-36°C / 40-99%		
Spannungsversorgung	V/PH/Hz	400/3/50		
Schalldruckpegel ³⁾	dB(A)	63	64	64
Kältemittel/Füllmenge	Art/g	6000	5000	5000
Gesamt CO ₂ -Äquivalent ⁴⁾	t-CO ₂ e	12,52	10,44	10,44
Maße (H x B x T)	mm	1378 x 1154 x 704		
Gewicht	kg	227	231	235

Technische Daten		DC 550LT	DC 750LT	DC 950LT
Entfeuchtungsleistung bei 30°C - 80% r.F.	l/24h	566,8	751,1	939,3
Entfeuchtungsleistung bei 20°C - 60% r.F.	l/24h	267,1	391	501
Entfeuchtungsleistung bei 10°C - 70% r.F.	l/24h	180,2	269,8	349,6
Entfeuchtungsleistung bei 5°C - 70% r.F.	l/24h	121,9	87,3	246,1
Luftumwälzung	m³/h	5500	7000	8500
Leistungsaufnahme nominal ¹⁾	kW	9,38	13,90	18,39
Stromaufnahme maximal ²⁾	A	19,4	28,2	34,8
Verfügbare Pressung (höhere Pressung opt.)	Pa	50 - 150		
Betriebsbereich Temperatur / Feuchte	°C / % r.F.	1 - 36°C / 40 - 99%		
Spannungsversorgung	V/PH/Hz	400/3/50		
Schalldruckpegel ³⁾	dB(A)	66	66	66
Kältemittel/Füllmenge	Art/g	13500	14000	15500
Gesamt CO ₂ -Äquivalent ⁴⁾	t-CO ₂ e	28,18	29,23	32,36
Maße (H x B x T)	mm	1750 x 1504 x 854		
Gewicht	kg	435	443	450

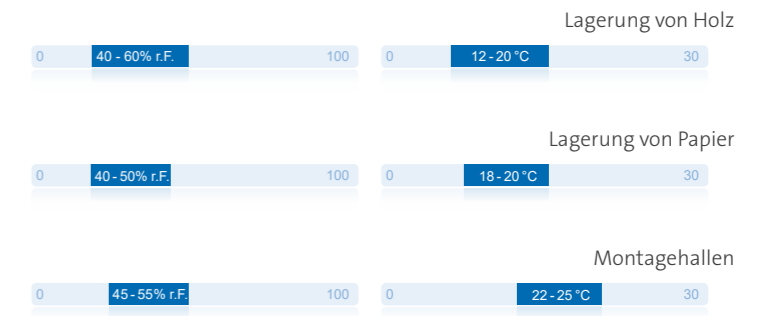

Lagerung und Kühlung

Zu hohe Luftfeuchtigkeit stellt ein gravierendes Problem in vielen Bereichen der Lagerhaltung dar. Hauptursachen hierfür sind meist einströmende Außenluft und die Feuchteabgabe der gelagerten Produkte selbst. Die sich daraus ergebenden Symptome sind vielfältig: Feuchteschäden an Verpackungen, Verklumpung, Schimmelfall, Korrosion etc., führen zu einer Beeinträchtigung der Produktqualität. Durch Kondensatbildung auf Laufwegen, technischen Einrichtungen, Lamellenvorhängen und sonstigen Bauteilen, kann ein hygienisches und sicheres Arbeitsumfeld nicht gewährleistet werden.

Noch dramatischer sind die Folgen einströmender Außenluft in Kühlhäusern. Eisbildung auf Lagergut, Wänden, Decken, Laufwegen und Armaturen

sind die Folge und führen ebenso wie eine mögliche Nebelbildung zu einer Gefährdung des dort arbeitenden Personals. Durch Tauwasser kann das Lagergut beschädigt oder gar kontaminiert werden, die Sicherstellung der geforderten hygienischen Bedingungen ist dann nur mit großem zusätzlichem Aufwand sicherzustellen.

Der Einsatz geeigneter Entfeuchtungssysteme garantiert einen effizienten und sicheren Betrieb von Lager- und Kühlhäusern. Neben einer stets optimalen Produktqualität wird eine sichere und hygienische Arbeitsumgebung gewährleistet.



Pharmazeutische Industrie

Viele pharmazeutische Produkte bestehen aus hygroskopischen Grundstoffen in Pulver- oder Granulatform. Hohe und unkontrollierte Luftfeuchte im Tablettierungs- und Verpackungsprozess führt hierbei zu vielfältigen, schwer lösbaren Problemen.

Geraten Pulver oder Granulate in Kontakt mit dem in der Umgebungsluft vorhandenen Wasserdampf, kann dies schwerwiegende Auswirkungen auf den Produktionsprozess und die Produktqualität haben.

So können puderförmige Grundstoffe verklumpen und pneumatische Transportsysteme blockieren, was langwierige Reinigungsarbeiten und Produktionsunterbrechungen zur Folge hat. Eine feuchtebedingte, ungleichmäßige Dosierung kann zu einer unkontrollierten und eingeschränkten Wirksamkeit der aktiven Wirkstoffe führen.

Abweichungen in Volumen, Gewicht, Farbe und Produktcharakteristik sowie ein möglicherweise reduziertes Haltbarkeitsdatum der Produkte haben

negative Auswirkungen auf die Wahrnehmung der entsprechenden Marke des Unternehmens.

Zu hohe Luftfeuchte und Kondensation begünstigen zudem ein mögliches Bakterien- oder Schimmelwachstum, was eine längerfristige Unterbrechung der Produktion mit den entsprechenden verheerenden finanziellen Auswirkungen zur Folge haben kann.

Auch im Laborbereich ist eine genaue Kontrolle der Luftfeuchte unabdingbar für präzise und verlässliche Ergebnisse. Entfeuchtungssysteme können die Luftfeuchte im Produktions- und Verpackungsprozess stets auf optimalem Niveau halten und tragen so zu maximaler Produktionssicherheit und Effizienz bei.

Durch die große Auswahl an Technologien und möglichen Optionen, bietet Condair individuell auf die vorhandene Problematik abgestimmte Lösungen.





Wasserversorgung

Die vor allem in der wärmeren Jahreszeit auftretende Kondenswasserbildung ist eine der größten Herausforderung beim Betrieb und bei der Erhaltung von Wasserversorgungsanlagen. Die Infiltration warmer und feuchter Luft in kühlere Betriebsgebäude, führt zu einer Kondensatbildung auf wasserführenden Rohrleitungen und Armaturen sowie auf allen weiteren kühleren Bauteilen.

Dies kann zu erheblichen Beschädigungen an den technischen Einrichtungen sowie am Bauwerk selbst führen:

- Zerstörung der Korrosionsschutzanstriche
- Korrosion elektrischer Kontakte und Beschädigung empfindlicher Elektronik
- Tropfen- und Pfützenbildung
- Schimmelbildung und Mikrobewachstum
- Verklumpen chemischer Betriebs- und Zusatzstoffe
- Gefährdung der Betriebssicherheit durch nasse Laufflächen

Mit leistungsfähigen Luftentfeuchtungssystemen können die betriebstechnischen Anlagen in Wasserversorgungseinrichtungen besonders effektiv und effizient vor feuchtebedingten Schäden aller Art geschützt werden. Sie leisten einen wertvollen Beitrag zu einer Minimierung wartungsbedingter Ausfallzeiten und somit zu einer ständigen Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft.

Die Gewährleistung hygienischer und sicherer Arbeitsbedingungen ist hierbei ein weiterer wichtiger Aspekt.





Lebensmittel

Die Einhaltung strengster Hygienekriterien ist in allen Bereichen der Produktion, Verarbeitung und Lagerung von Lebensmitteln von entscheidender Bedeutung. Neben dem üblichen Feuchteintrag durch warme und feuchte Außenluft, Personen, Produkte etc., sind oft regelmäßige und intensive Reinigungsarbeiten erforderlich, was zu einem enormen zusätzlichen Feuchteintrag in den Produktionsstätten führt. Luftentfeuchter sind die effektivste und wirtschaftlichste Lösung, optimale Voraussetzungen für einen störungsfreien, hygienischen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Große Mengen an Wasserdampf können in kürzester Zeit abgeführt werden, sodass sich Kondensat- und Tropfenbildung vermeiden lassen. Betriebsunterbrechungen nach Reinigungsarbeiten werden minimiert. Transportsysteme stehen nach Reinigung schnell wieder zur Verfügung.

Potenzielle Gefährdungen des Personals durch nasse Laufflächen oder Nebelbildung, werden vermieden und ein Keimwachstum findet gar nicht erst statt.

Effizienz

Eine nach wie vor gängige Methode der Luftentfeuchtung ist die einfache Be- und Entlüftung, bei der die feuchte Raumluft über einen Ventilator abgesaugt wird und trockenere Außenluft nachströmt. Die Außenluft muss dann unter hohem Energieaufwand wieder aufgeheizt werden. Ein derartiges Verfahren zur Entfeuchtung ist reine Energieverschwendung.

Weitaus energieeffizienter ist der Betrieb von Luftentfeuchtern, die auf der Basis eines geschlossenen Kältekreislaufs arbeiten. Sämtliche Condair Industrieentfeuchter arbeiten nach dem Wärmepumpenprinzip, bei dem die durch den Wärmepumpenkreislauf abgegebene Wärme wieder voll der Raumheizung zugutekommt. Dies führt zu einer erheblichen Einsparung bei den Betriebskosten. Gegenüber einfachen

Lüftungssystemen mit Zu- und Abluft ist der Betrieb eines Luftentfeuchters um bis zu 60% wirtschaftlicher. Auch Adsorptionstrockner können sehr ökonomisch betrieben werden, wenn bauseitig vorhandene Medien wie z. B. Dampf oder PWW-Warmwasser mit dem elektrischen Regenerationserhitzer kombiniert werden.

Der Einsatz derartiger Hybrid-Regenerationsregister führt vor allem bei größeren Anlagen zu einer erheblichen Energieeinsparung und somit zu einer starken Reduzierung der Betriebskosten.

Planung und Service

Die Möglichkeiten zur Luftentfeuchtung sind umfangreich und vielfältig. Zur Auswahl des passenden Systems empfiehlt es sich, bereits in der Projektierungsphase einen Fachmann zu konsultieren, der Planer, Fachhandwerker und Betreiber objektiv und sachkundig berät.

Unterstützung bei der Planung, Auslegung und Auswahl des für Ihre Anforderungen optimal geeigneten Luftentfeuchtungssystems erhalten Sie jederzeit von den Experten der Condair GmbH.

Im Falle einer Störung ist gerade im industriellen und gewerblichen Umfeld besonders schnelle Hilfe erforderlich.

Die Condair GmbH bietet hierzu einen landesweiten Werkskundendienst, der Ihnen bei Bedarf auch gerne für Wartung und Inbetriebnahme der Luftentfeuchter zur Verfügung steht.

Die Condair GmbH bietet Ihnen folgende produktbegleitende Leistungen:

- Planungsunterstützung
- Beratung und Verkauf vor Ort durch unsere Fachleute
- Softwaregestützte Auslegung und Berechnung
- Landesweiter After-Sales-Service
- Ersatzteilversorgung



Regionalcenter Süd

Parkring 3
D-85748 Garching
Tel. +49 (0) 89 / 20 70 08-0
Fax +49 (0) 89 / 20 70 08-140

Regionalcenter Südwest

Zettachring 6
D-70567 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711 / 25 29 70-0
Fax: +49 (0) 711 / 25 29 70-40

Regionalcenter Mitte

Nordendstraße 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. +49 (0) 61 05 / 963 88-0
Fax +49 (0) 61 05 / 963 88-40

Regionalcenter West

Werftstraße 25
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 54 20 35-0
Fax +49 (0) 211 / 54 20 35-60

Regionalcenter Nord

Lüneburger Straße 4
D-30880 Laatzen-Rethen
Tel. +49 (0) 51 02 / 79 59 8-0
Fax +49 (0) 51 02 / 79 59 8-40

Regionalcenter Ost

Chausseestraße 88
D-10115 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 921 03 44 -0
Fax +49 (0) 30 / 921 03 44-40

Condair Österreich

Perfektastraße 45
A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 / 60 33 111-0
Fax +43 (0) 1 / 60 33 111-399