ZUR SIMULTANEN STEUERUNG VON DAMPFBAD UND SAUNA

Auch als integrierte Version im Omega erhältlich

Luftbefeuchtung, Entfeuchtung
und Verdunstungskühlung

condair

Condair **Spa Control Delta**

Die neue Spa Control ist flexibel konzipiert und bietet bis zu fünf verschiede Spa Anwendungen:
Dampfbad, Caldarium, Rasul, Finsauna, Biosauna.

Es besteht die Möglichkeit, verschiedenstes Zubehör wie Licht, Duftstoff, Ventilator, Sitzbankheizung und Zusatzrelais anzusteuern. Besonders hervorzuheben ist, dass ein Dampfbad und eine Finnsauna zeitgleich und unabhängig voneinander über das gleiche Display gesteuert werden können.
Die Bedienung erfolgt über ein modernes Touch Display, das in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist.
Das Kundenlogo kann individuell auf das Display geladen werden.

Vorteile:

- Die Steuerung kann ein Dampfbad und eine Sauna zeitgleich und unabhängig voneinander steuern.
- Ein einfacher Tastendruck genügt, um am Display zwischen Dampfbad und Sauna zu wechseln.
- Flexible Anzahl an Displays, eines für beide Kabinen oder für jede Kabine eines.
- Integrierter Webserver an dem Geräteeinstellungen vorgenommen werden können.
- Smart Home Anbindung durch optionales KNX Gateway, Modbus als Standard integriert.
- Keepwarm-Funktion spart Energie

Externes Touch Display
Optional kann ein Remote Touch Display an den Condair Omega oder die Spa Control Box angeschlossen werden.

Dieses ist als Unterputz- oder Aufputzvariante, mit nur 19 mm Aufbauhöhe erhältlich. Zur Auswahl gibt es drei Zierblenden: Chromstahl gebürstet, schwarzes oder weisses Glas. Passend zur ausgewählten Zierblende sind zwei Anzeigenlayouts verfügbar. Das einzigartige Rahmensystem erlaubt dem Dampfbadbauer aber auch ein individuelles Material als Blende einzusetzen und an dem hierfür mitgelieferten magnetischen Zentrierrahmen zu befestigen.
Ein wasserfester Einbau des Displays ist möglich.

Das externe Display
in drei Versionen

KNX Modbus®

© 12/2021 Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

Anschlussmöglichkeiten

- 2 x Ventilator
- 2 x Licht
- 2 x Duftstoffpumpe 230 V
- 2 x Relaiskontakte (Potentialfrei)
- 2 x Start/Stopp
- 2 x Temperatursensor (KTY,PT1000,PT100)
- 1 x Notaus
- 1 x Feuchtesensor
- 1 x Sitzbankheizung
- Wandheizung
- Saunaofen (bis zu 9 KW)
- Trafo

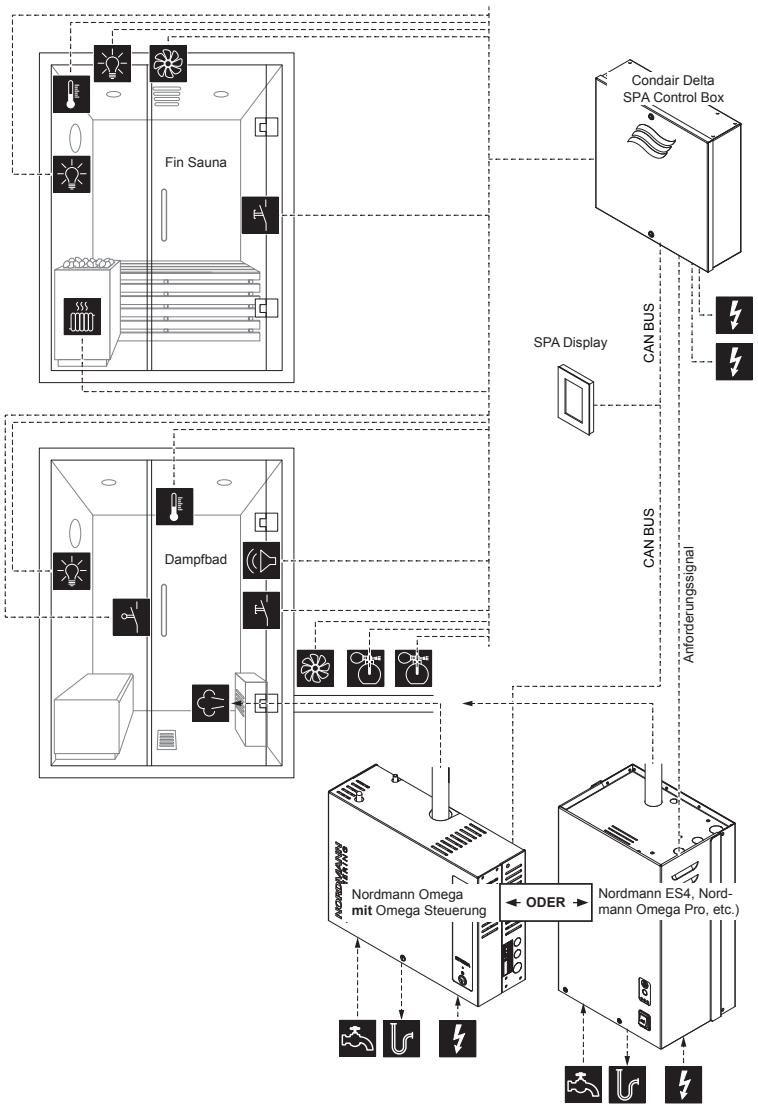

Technische Daten

Condair Spa Control Delta Box		
Nennleistung	Sauna	max. 9 kW
	Sitzbank	1 kW
	Wandheizung	1 kW
	Zubehör	1 kW
Abmessungen (BxHxT)	353 x 353 x 107 mm	
Nettogewicht	5,5 kg	
Steuerspannung	230 V	
Saunaspannung	400 V	
Schutzklasse	IPX4	

Anwendung	Variante
Dampfbad	Standard
Dampfbad mit Sitzheizung	Sitzbankheizung
Caldarium	Sitzbank- und Wandheizung
Rasul	Sitzbank- und Wandheizung
Finnsauna	Finnsauna
Biosauna für Saunaofen mit integrierter Tasche	Biosauna
Biosauna für reinen Saunaofen, Feuchte über Omega (2 kg)	Finnsauna
Dualcabin	Finnsauna

Condair GmbH
Parkring 3, 85748 Garching
Tel. +49 89 207008-0, www.condair.de